

Bascule mono-capteur

Bascule mono-capteur avec indicateur amovible



PCS



CHECK



MOVE



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



IP54



NO VERIF

CARACTÉRISTIQUES:


- » Indicateur amovible
- » Support de l'indicateur amovible.
- » Capteur en aluminium.
- » 2 versions:
 - **Version (P).** 400x300 mm. Structure tubulaire en acier peint en Epoxy, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium IP65.
 - **Version (M).** 500x400 mm. Structure tubulaire en acier peint en Epoxy, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium IP65.
- » Indicateur en ABS, modèle BR15.
- » Protection IP54.
- » Écran LCD avec rétro-éclairage et 6 digits de 30 mm d'haute.
- » Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée.
- » Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF.
- » Température de fonctionnement -10°C à 40°C.
- » Simple Echelon (autres options sur demande/devis : multi echelons, multi intervalles).
- » Alimentation avec transformateur AC/DC 240VAC 50Hz
- » 120 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage activée.
- » 160 heures environ de vie de la batterie sans rétro-éclairage.
- » Batterie rechargeable 6V/4Ah, 120 heures environ de vie.
- » Gravité configurable
- » Unit 1 à choisir entre off, kg, T et g; Unit 2 à choisir entre off, lb, lboz; Unit 3 à choisir entre off, Taiwan Jin, CA ou VISS.
- » Sortie RS232. (format PC et imprimante).
- » Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).



Indicateur BR15

FONCTIONS:

- » Accumulation
- » Totalisation
- » Comptage de pièces
- » Zéro
- » Fonction Hold 4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- » Fonction de seuils signal visuel et alarme
- » Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- » Brut/Net
- » Tare

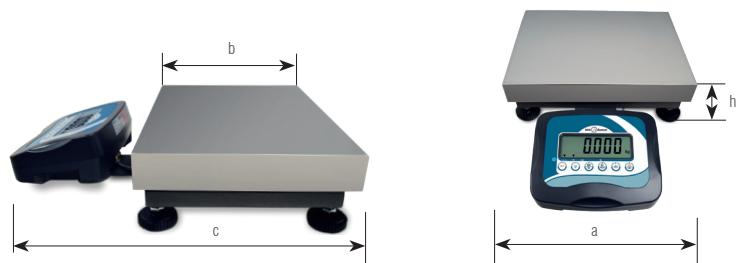

Dimensions (mm)	a	b	c	h
400x300	400	300	470	120
500x400	500	400	570	120

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	Certifications
						ENAC
260602	15	2	400x300	470x555x145	8	900001
260606	30	5	400x300	470x555x145	8	900001
260608	60	10	400x300	470x555x145	8	900001
260604	150	20	400x300	470x555x145	8	900002-1
260605	30	5	500x400	665x660x145	11,5	900001
260607	60	10	500x400	665x660x145	11,5	900001
260603	150	20	500x400	665x660x145	11,5	900002-1