

Balance compteuse

Balance compteuse connectable à plate-forme auxiliaire



PCS



CHECK



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



IP44



NO VERIF

CARACTÉRISTIQUES:


- Écrans LCD rétro-éclairés avec digits de 20 mm.
- Écrans individuelles pour le poids total (6 digits), poids unitaire (6 digits) et nombre des pièces (6 digits).
- 16 symboles d'indication de fonctions.
- Connectable à plate-forme auxiliaire, bibascul.
- Boîtier en ABS.
- Plateau en acier inoxydable.
- Dimensions du plateau: 300x230 mm.
- Protection IP44.
- Haute résolution, 60.000 divisions internes.
- Capteur en aluminium.
- 20 touches.
- 100 PLUS avec description, poids, unités et tare.
- Protection contre les surcharges.
- Niveau à bulle.
- Blister inclus.
- Pieds réglables en hauteur.
- Température de fonctionnement: 0°C +40°C.
- Batterie interne rechargeable.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 230VAC 50Hz.
- Unités: kg.
- RS232. Format de données pour PC et imprimante.

FONCTIONS

- Accumulation
- Totalisation
- Zéro, Tare, Net
- Comptage de pièces
- Fonction de seuils avec alarme configurable:
 - par pièce
 - par poids



Connectable à plate-forme auxiliaire

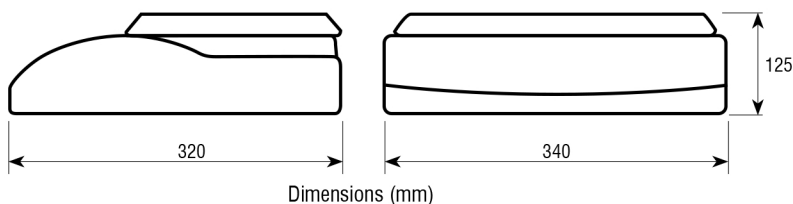

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions du plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	€
260126	3	0,05	300x230	445x375x225	5,3	274
260128	6	0,1	300x230	445x375x225	5,3	274
260125	15	0,2	300x230	445x375x225	5,3	274
260127	30	0,5	300x230	445x375x225	5,3	274

Certifications	
ENAC	
Code #	€
900033	72
900001	88
900001	88
900001	88