
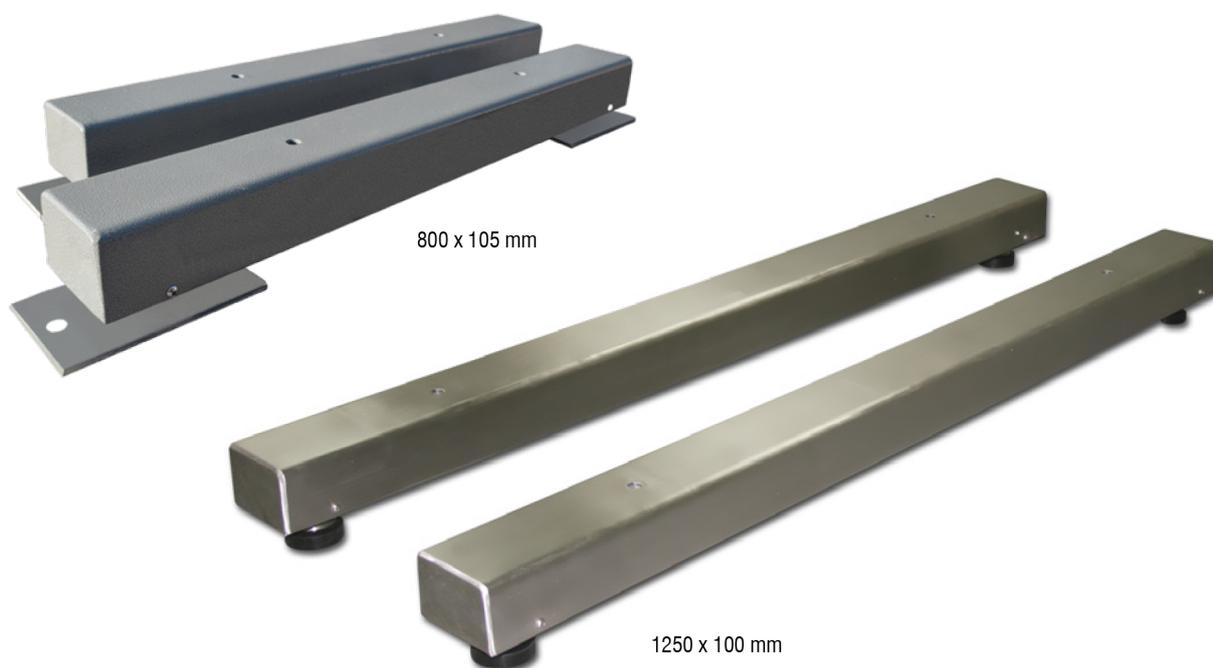


Plate-forme 4 capteurs

M
 VERIF

CARACTÉRISTIQUES:

- Barres peseuses.
- Homologué en métrologie légale.
- Installation hors sol.
- Elles sont fournies en paires.
- Tôle de 5mm d'épaisseur.
- Version en acier et acier inoxydable.
- Pieds réglables en hauteur.
- Boîte de raccordement en ABS, IP66.
- Capteurs de chargement OIML R-60 en acier nickelé, protection IP67 pour les barres en acier peint et capteurs de chargement OIML R-60 en acier inoxydable protection IP68 pour les barres en acier inoxydable.
- Sortie de 2 mètres de câble pour chaque barre, avec un seul connecteur.


 Pied du Barres peseuses
 800x105 mm

 Pied du Barres peseuses
 1250x100 mm
 (Plaques d'ancrage incluse)

Dimensions (mm)	a	b	c
800x105	800	105	120
1250x100	1250	100	115
1250x100	1250	100	115

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Version	Dimensions (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	€
260200	600	200	Acier peint	800x105	890x340x170	26	661
260201	1500	500	Acier peint	800x105	890x340x170	26	661
260206	1500	500	Acier peint	1250x100	1400x340x170	32	725
260208	3000	1000	Acier peint	1250x100	1400x340x170	32	725
260210	1500	500	Inoxydable	1250x100	1400x340x170	32	1951
260211	3000	1000	Inoxydable	1250x100	1400x340x170	32	1951