



# Plate-forme 4 capteurs

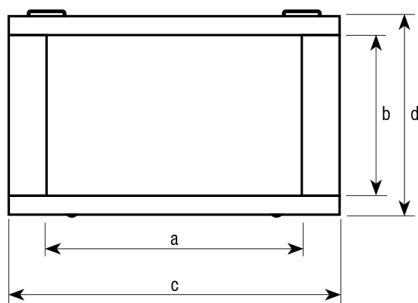

## CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme surbaissée en aluminium de 4 capteurs.
- Homologué en métrologie légale.
- Installation hors sol, avec des rampes intégrées dans la surface de pesage.
- Tôle larmée en aluminium de 5mm d'épaisseur.
- Le bas poids de la plate-forme des poignées et des roues latérales permettent de la transporter facilement.
- Capteurs OIML R-60 C3, en acier, protection IP67.
- Boîte de raccordement en ABS, protection IP66.
- Pieds réglables en hauteur.
- Sortie de 4 mètres de câble inclus.

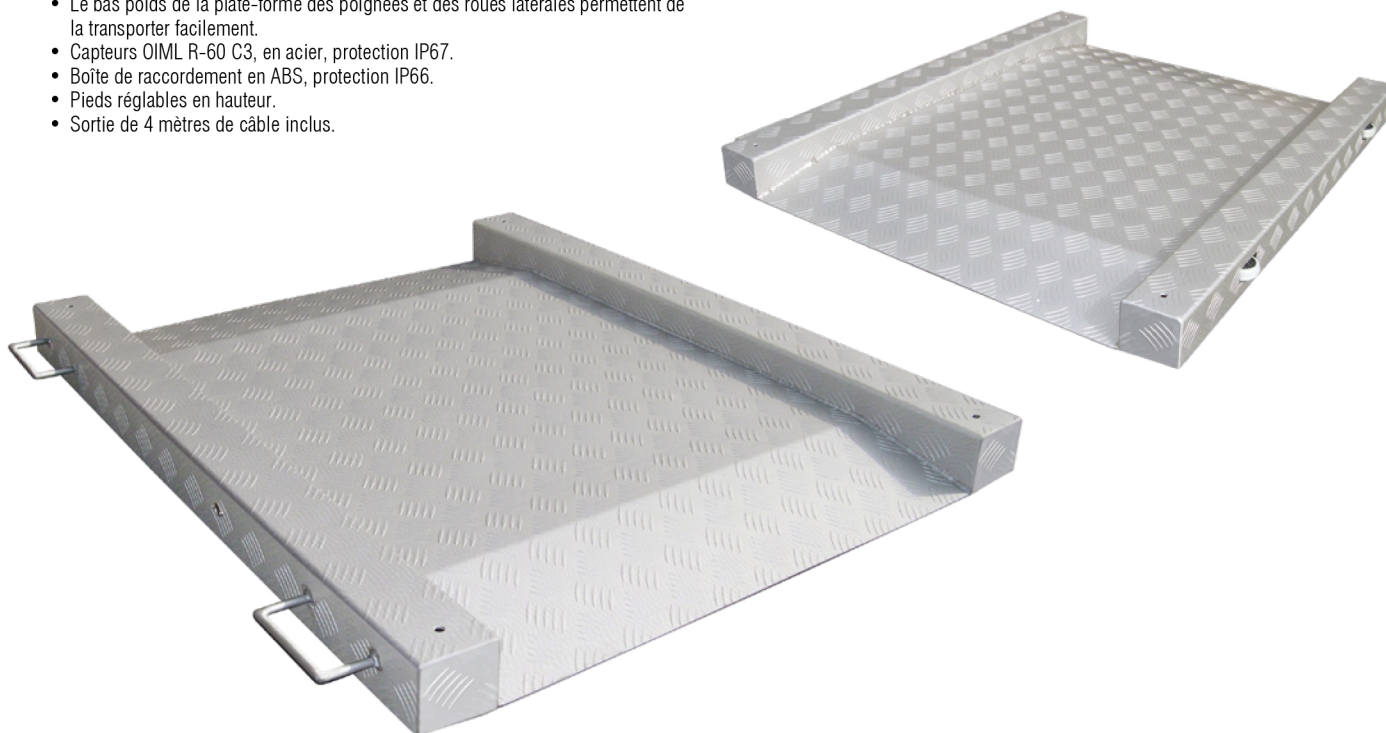

Transport facile

| Dimensions (mm) | a    | b    | c    | d    | h  | Poids (kg) |
|-----------------|------|------|------|------|----|------------|
| 800 x 800       | 800  | 800  | 1215 | 1000 | 50 | 26         |
| 1000 x 1200     | 1200 | 1000 | 1615 | 1200 | 50 | 50         |

h: hauteur de la surface de pesage

| Code #          | Portée (kg) | Précision (g) | Dimensions (mm) | Dimensions emballage (mm) | Poids emballage (kg) | €    |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------|
| 260262          | 600         | 200           | 800x800         | 1130x1235x120             | 32                   | 1556 |
| 260260 <b>M</b> | 600         | 200           | 1000x1200       | 1330x1635x120             | 65                   | 1983 |