

# Poids seul

Balance poids seul homologué en métrologie légale



BAT INT



AC/DC



IP67




VERIF

## CARACTÉRISTIQUES:

- Écran LCD rétroéclairé.
  - 6 digits de 25 mm.
  - Boîtier en acier inoxydable.
  - Plateau en acier inoxydable.
  - Dimensions du plateau: 230x190 mm.
  - Protection IP67.
  - Protection contre des surcharges.
  - Niveau à bulle.
  - Inférieur avec des poignées pour faciliter le transport.
  - 4 pieds réglables en hauteur.
  - Température de fonctionnement: -10°C + 40°C.
  - Batterie interne rechargeable.
  - Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240VAC 50-60Hz.
  - Déconnexion automatique programmable.
- Homologation à 3.000 divisions.

## FONCTIONS:

- Zéro
- Tare
- Brut/Net

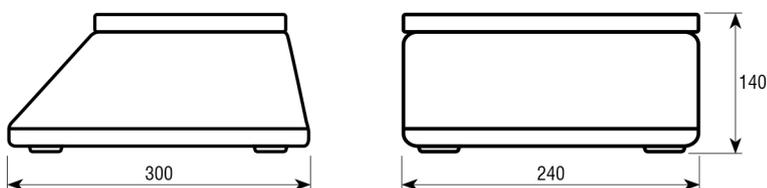

Dimensions (mm)

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Précision CE-M (g)	Dimensions plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	€
260479 <b>M</b>	3	0,5	-	230x190	400x300x210	4,7	<b>288</b>
260482 <b>M</b>	6	1	-	230x190	400x300x210	4,7	<b>288</b>
260475 <b>M</b>	15	2	-	230x190	400x300x210	4,7	<b>288</b>
260477 <b>M</b>	25	5	-	230x190	400x300x210	4,7	<b>288</b>
260480 <b>M</b>	3	-	1	230x190	400x300x210	4,7	<b>333</b>
260483 <b>M</b>	6	-	2	230x190	400x300x210	4,7	<b>333</b>
260476 <b>M</b>	15	-	5	230x190	400x300x210	4,7	<b>333</b>
260478 <b>M</b>	25	-	10	230x190	400x300x210	4,7	<b>333</b>

\*Le prix des références à l'icône verte M inclut la vérification