

Balance commerciale

Pour une utilisation dans fruiteries, ventes dans les coopératives ou dans les marchés ambulants.
Double écran et dimensions réduites pour faciliter le transport et pour une occupation minimum d'espace en comptoir.



RS232



BAT INT



AC/DC




VERIF

CARACTÉRISTIQUES:

- Boîtier ABS.
- Plateau en acier inoxydable.
- Dimensions du plateau 315x220 mm.
- 3 displays du côté acheteur / 1 display avec les trois indications du côté vendeur.
- 2 versions
 - Sans colonne (260824 - 260825)
 - Avec colonne (260826 - 260827)
- Disponible avec RS232.
- Avec protocoles.
- Display LCD rétroéclairé de 6 digits de 16mm d'hauteur.
- Du côté acheteur 3 displays de 6 digits de 17mm d'hauteur.
- Niveau à bulle.
- Blister inclus.
- 20 PLU's directes, 40 PLU's indirectes.
- Température de fonctionnement: -10°C + 40° C.
- Batterie rechargeable de 130 heures de duration aprox. sans rétro éclairage.
- Led pour indiquer le chargement de la batterie.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 100 – 240VAC 50-60Hz.
- Unités kg.
- Déconnexion automatique.
- Approbation CE du modèle avec la vérification incluse.

FONCTIONS:

- Zéro
- Tare

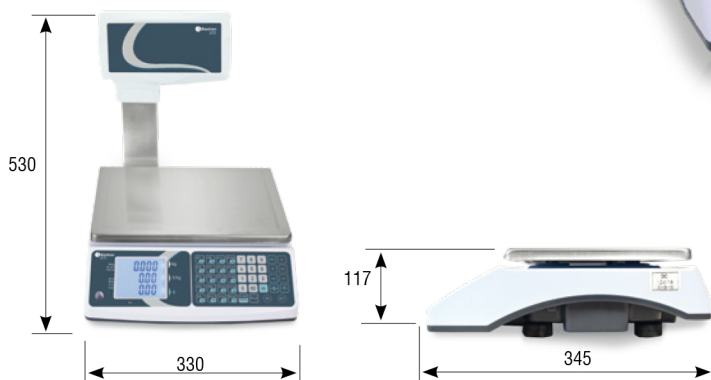

Dimensions (mm)



Trois écrans acheteur rétro-éclairées

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Colonne	RS232	Dimension du plateau (mm)	Dimension emballage (mm)	Poids emballage (kg)	€
260824 M	6/15	2/5			315x220	370x380x150	4,5	191
260825 M	15/30	5/10			315x220	370x380x150	4,5	191
260826 M	6/15	2/5	•		315x220	370x380x150	5,5	211
260827 M	15/30	5/10	•		315x220	370x380x150	5,5	211
261386 M	6/15	2/5		•	315x220	370x380x150	4,5	201
261158 M	15/30	5/10		•	315x220	370x380x150	4,5	201
261385 M	6/15	2/5	•	•	315x220	370x380x150	5,5	221
261157 M	15/30	5/10	•	•	315x220	370x380x150	5,5	221